


Jak należy stosować preparaty Toyota ProTect

TOYOTA


Powierzchnie zewnętrzne

- Umyć samochód i wytrzeć go do sucha czystą irchą lub ściereczką.
- Sprawdzić, czy usunięte zostały wszelkie osady i zanieczyszczenia – owady, ptasie odchody, żywica i smoła.
- Sprawdzić, czy wszystkie malowane powierzchnie, obręcze aluminiowe i okna boczne, na które ma być nakładany środek, są czyste i suche. W razie potrzeby osuszyć sprężonym powietrzem.

1. Czyszczenie wstępne

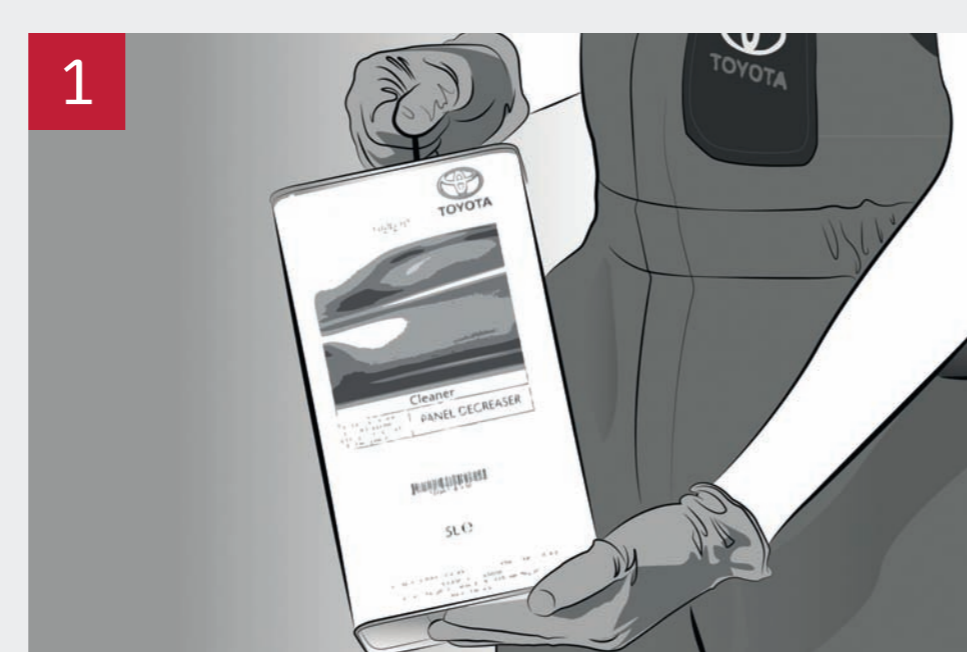

Użyć **wysokiej jakości środka odtłuszczającego** do wstępnego oczyszczenia powierzchni zewnętrznych (nr kat. **PZ469-CL001-50** lub odpowiednik).

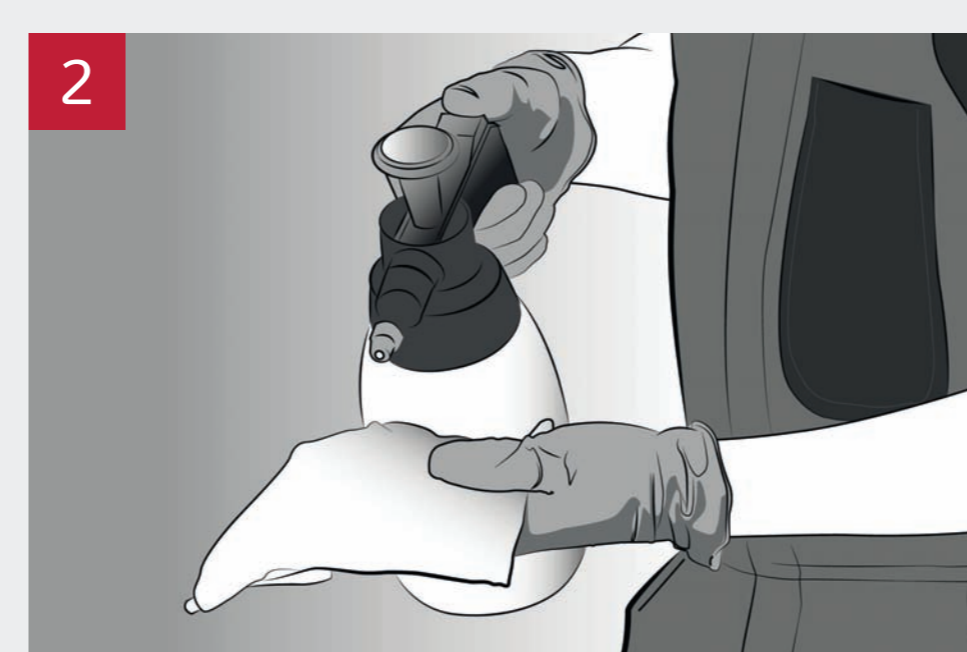

Nanieść środek do czyszczenia wstępnego na czystą ściereczkę.



Nałożyć środek do czyszczenia wstępnego na zewnętrzne powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia.

2. Powierzchnie zewnętrzne



Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem ze środkiem Toyota ProTect.




Z zestawu Toyota ProTect nanieść środek z butelki „A” na białą ściereczkę.



Wetrzeć środek Toyota ProTect w elementy karoserii, przeciągając szmatkę wzdłuż linii prostych.




W taki sam sposób nałożyć środek Toyota ProTect na okna boczne.

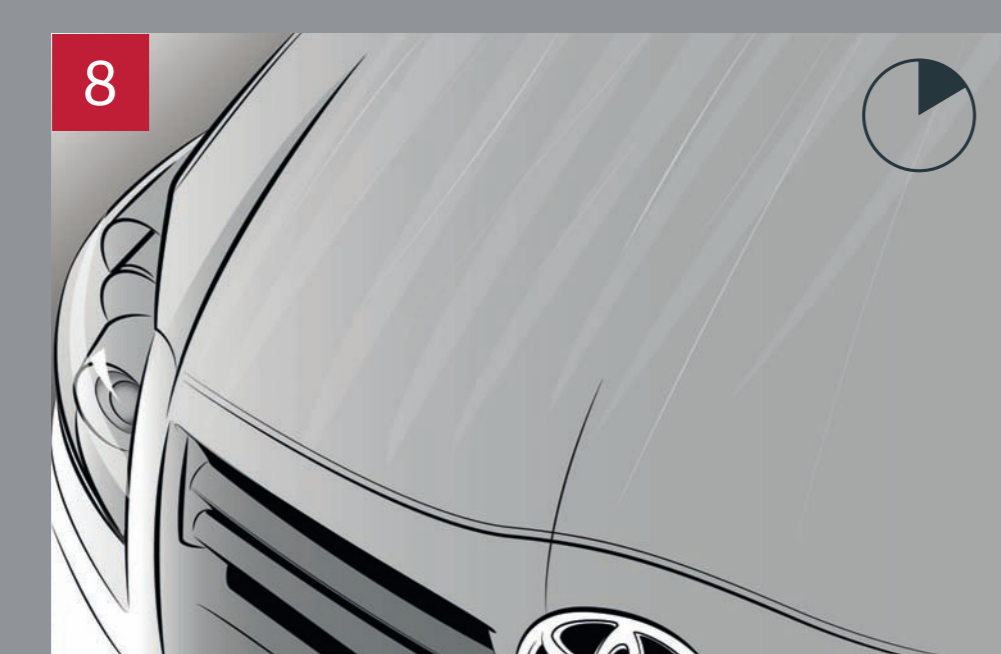


Pozostawić powłokę ze środka ProTect do wyschnięcia na 5–10 minut, w tym czasie konserwując obręcze.

3. Obręcze aluminiowe
Gdy powłoka ze środka ProTect schnie na zewnętrznych powierzchniach samochodu, można wykorzystać ten czas na nałożenie ProTect na obręcze aluminiowe.

WAŻNE: NIE WOLNO nakładać środka Toyota ProTect NA PRZEDNIĄ SZYBĘ!

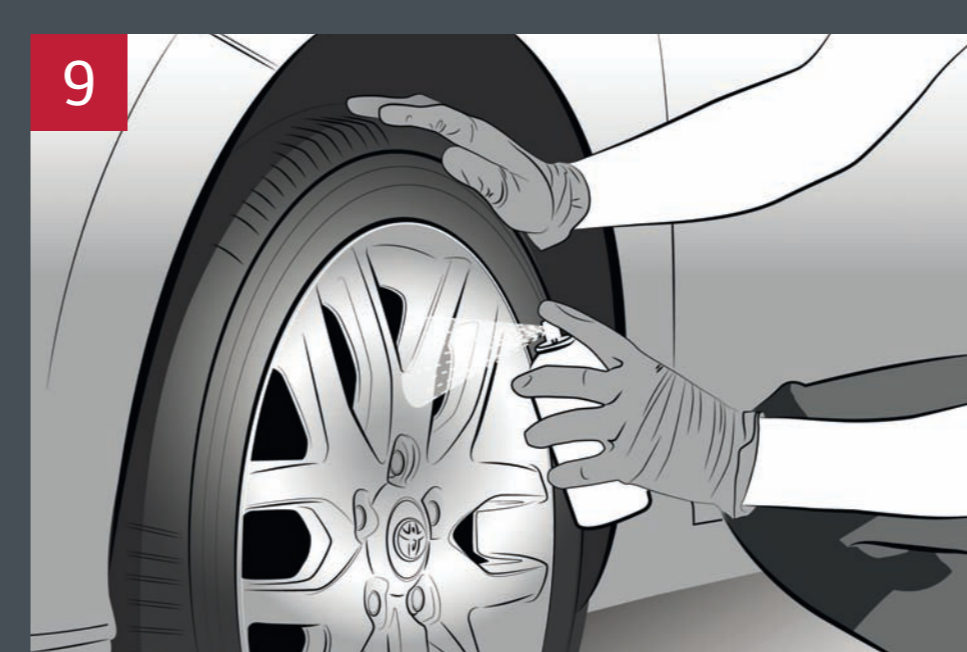

Należy włożyć strój ochronny, a następnie nałożyć środek ProTect do ochrony obręczy na obręcze aluminiowe. UWAGA: Obręcze muszą być CZYSTE!

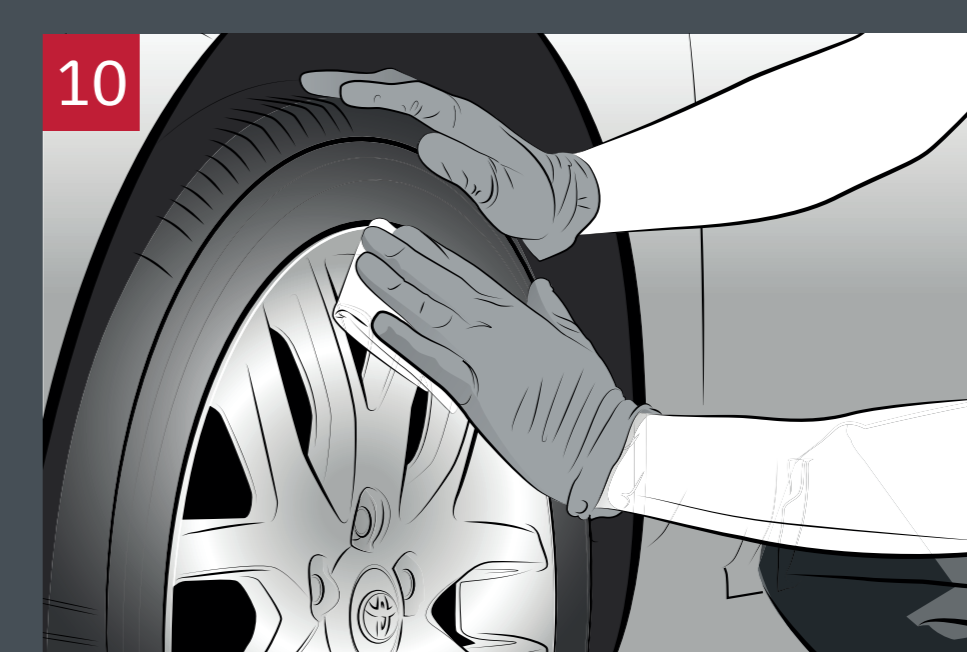

Za pomocą czystej ściereczki ostrożnie wypolerować obręcz, uzyskując gładką powłokę ochronną.

4. Powierzchnie zewnętrzne – cd.



Zwilżyć żółtą ściereczkę, wstrząsnąć buteleczką z utwardzaczem „B” i nałożyć utwardzacz na ściereczkę.



Nałożyć utwardzacz na wszystkie uprzednio zabezpieczone elementy karoserii i okna boczne.



Wypolerować ostrożnie za pomocą suchej szarej ściereczki z zestawu, uzyskując gładką powierzchnię ochronną.

Tapicerka

- Sprawdzić, czy fotele, dywaniki i maty są całkowicie czyste i suche.
- Jeśli w używanych pojazdach występują plamy lub ślady, należy je poddać profesjonalnemu czyszczeniu i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Fotele, dywaniki i maty w używanych pojazdach muszą zostać odkurzone.

5. Tapicerka




Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem ze środkiem Toyota ProTect do ochrony tapicerki.



Nanosić, spryskując równo z odległości 20–25 cm. W przypadku fotela kierowcy należy nałożyć podwójną warstwę.



Wetrzeć środek w tkaninę rękawiczką.

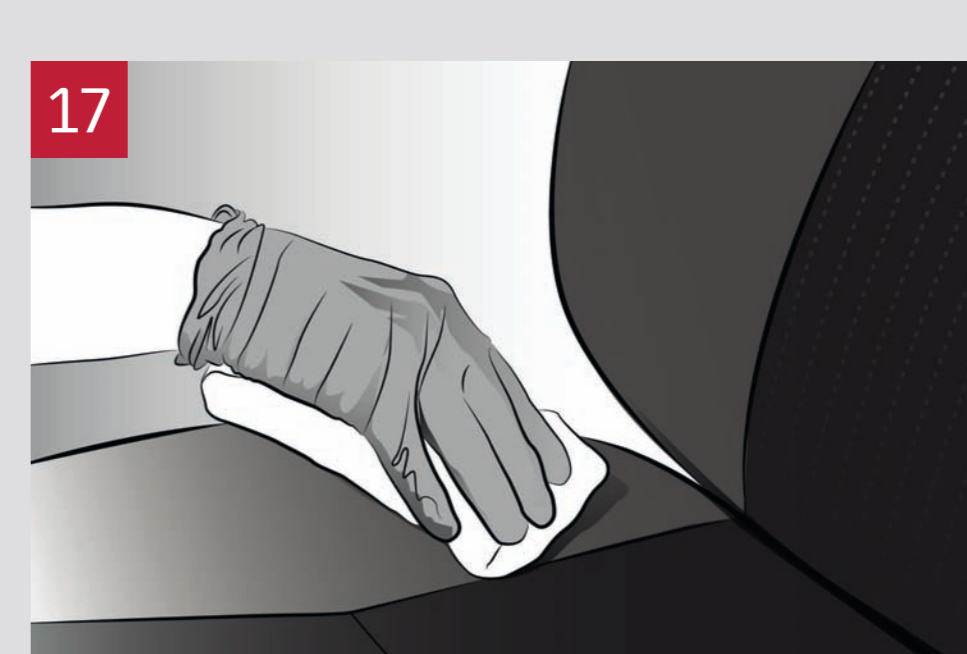

Zetrzeć środek z elementów innych niż tapicerka.

Ważna informacja

- Nie nanosić środka Toyota ProTect do ochrony tapicerki na powierzchnie z tworzywa sztucznego, deskę rozdzielczą, plastikowe elementy foteli, pasy bezpieczeństwa, konsolę i panel środkowy, wycieraczki, okna boczne i tylne ani skórzane fotele. Natychmiast usunąć z nich szmatką pozostałości środka.
- Należy przygotować czystą suchą ściereczkę, by zetrzeć środek ochronny natryśnięty na powierzchnie z tworzywa sztucznego. To bardzo ważne, gdyż pozostawiony produkt zasycha, pozostawiając gładką powierzchnię i trudno go usunąć. PRZED zastosowaniem środka Toyota ProTect karoseria i obręcze aluminiowe muszą być idealnie oczyszczone i odtłuszczone.

Nakładanie i czasy suszenia

- Czas nakładania to około 20 minut.
- Naturalny czas schnięcia środka Toyota ProTect do ochrony tapicerki wynosi od 40 minut do 1 godziny.
- Czas suszenia można skrócić, włączając ogrzewanie w samochodzie.
- Jeśli powierzchnie siedzeń nie są całkowicie suche w momencie odbioru samochodu przez Klienta, zaleca się umieszczenie na siedzeniach jednorazowych osłon z tworzywa sztucznego. Klient będzie musiał zdjąć osłony, by fotele mogły wyschnąć całkowicie.